



ESD无线收发器STC-632

使用说明书

VESD | 深圳市斯泰科微科技有限公司
斯泰科微 | STC TECHNOLOGY(SHEZHEN)CO.,LTD

地址：深圳市宝安区福永街道福华大厦16B

电话：0755-27385249

网址：www.vesd.com.cn

邮箱：info@staclean.cn

深圳市斯泰科微科技有限公司
STC TECHNOLOGY(SHEZHEN)CO.,LTD



STC-632 是一款多功能型嵌入式以太网串口数据转换模块，它内部集成了TCP/IP协议栈，数据模块集成10/100M自适应以太网接口，串口通信最高波特率高达230.4Kbps.具有TCP Server，TCP Client，UDP和Real COM driver等多种工作模式，支持多个连接等功能。

一、基本参数

- 1、10/100M自动获取IP地址;
- 2、支持AUTO MDI/MDIX, 可使用交叉网线或平行网线连接;
- 3、波特率在300bps-1.152Mbps之间可任意设定;
- 4、工作方式可选择TCP Server, TCP Client, UDP和Real COM driver等多种工作模式工作端口, 目标IP地址和端口均可设定;
- 5、网络断开后自动断开连接，保证整个网络可靠的建立TCP连接支持DNS满足通过域名实现通讯的需求;
- 6、灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需求;
- 7、支持虚拟串口工作方式，提供WINDOWS虚拟串口驱动，让用户串口设备无缝升级至以太网通讯方式无需修改原有串口软件。


其他基本参数

功耗低最大工作电流：85mA 工作温度：-25~75°C
保存温度：-40~85°C 供电：9-12V
功耗：0.54W@9V

装箱清单

出厂检测报告一份（批量出货配一份）
DC9V 电源适配器(选配件)
保修卡一份（批量出货配一份）
使用说明书（本手册）一份

二、STC-632 版面说明

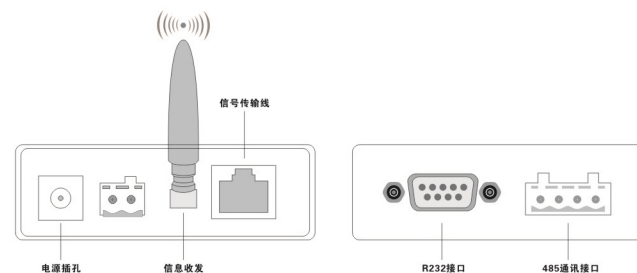

本产品是我司推出的新型转换网关，可以无线连接，也可以用有线连接，该产品配置简单，网络功能强大，支持自动获取IP地址，产品出厂前，我们根据产品已设置好信道，插好电源，连接好网线就可以使用。