



离子风刀 STC-703

离子风刀

使用说明书

使用前请仔细阅读



深圳市斯泰科微科技有限公司
STC TECHNOLOGY(SHEZHEN)CO., LTD

地址：深圳市宝安区福永街道福华大厦 16B

电话：0755-27385249

网址：www.vesd.com.cn

邮箱：info@staclean.cn

离子风刀 STC-703

使用说明书

在使用本产品之前，请仔细阅读使用说明书，以便正确操作使用，阅后请妥善收存，以便日后查阅。

一、包装内容

开箱后，首先请确认包装内容。

- 1、风刀主体..... 1 根
- 2、STC-HV502 高压电源供应器..... 1 个
- 3、接地线..... 1 条
- 4、使用说明书..... 1 份
- 5、电源线..... 1 份

二、产品概要

本产品是静电消除器的一个种类，属于传统型离子风棒之一，也是属棒式除静电产品的一种。STC-703 离子风刀具有安装简易、工作稳定、消除静电快的特点，具有除静电和除尘合二为一，无电击特性，静电棒和风力能有效结合。经久耐用，外型美观。需配用 STC-HV502 高压电源供应器才可以使用（需另外购买）。


三、产品特点

- 1、中和静电迅速。
- 2、离子气流覆盖面积大。
- 3、风力调节范围宽。
- 4、安全感应无电击设计；风棒工作时用手触摸离子针也无电击。
- 5、良好的接地保护

四、产品参数

STC-703 离子风刀产品参数	
工作电压	7.0KV
消耗电流	0.52uA/m
操作温度范围	22-25° C
高压电缆长度	3Meter
最短、最短生产长度	2M-200mm
操作相对湿度	<=60%RH

五、安装步骤及安装尺寸

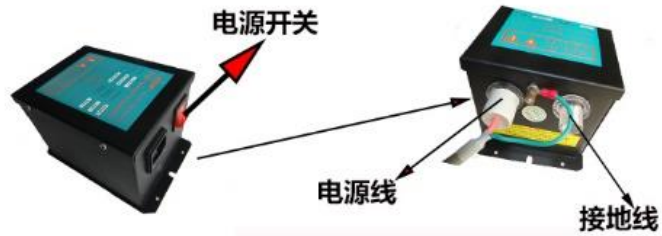

STC-703安装尺寸图



六、使用场所:

适用于除静电和除尘, 瓶装品加工, 注塑加工业。适用于 PCB 生产、印刷、光电显示、玻璃等生产加工领域的除静电和除尘

七、产品保证及售后

1、本产品经过严格的出厂检验。如出现故障, 请与就近的办事处联系, 并提供故障详细情况。

2、保修期为一年, 从产品发送到购方指定地点之日算起。

3. 保修范围:

本产品由我公司检查合格出库, 在保证期内正常使用时, 如 因为设计、制造不良产生的破损或故障, 提供无偿维修。 如下情况不属于保修范围:

- 1、电池, 导线属于损耗部件, 不在保修范围之内。
- 2、非正常使用发生的摔坏、破损或故障。
- 3、非本公司维修人员改动或拆卸维修造成的故障。
- 4、火灾、天灾、洪水、地震等不可抗因素造成的故障。

八、其他注意事项



使用时请务必将接地线接好, 接地不良时将影响除电性能, 也会造成设备的损坏。



感应电极为静电敏感部件, 在使用及存储过程中避免触摸。