



脉冲迷你系列

## 脉冲迷你系列 直流风幕机

# 使用说明书

使用前请仔细阅读

**VESD**  
斯泰科微 | 深圳市斯泰科微科技有限公司  
STC TECHNOLOGY(SHEZHEN)CO., LTD

地址：深圳市宝安区福永街道福华大厦 16B

电话：0755-27385249

网址：[www.vesd.com.cn](http://www.vesd.com.cn)

邮箱：[info@staclean.cn](mailto:info@staclean.cn)

# 脉冲迷你系列 直流风幕机 使用说明书

在使用本产品之前，请详细阅读使用说明书，以便正确操作使用，阅后请妥善收存，以便日后查阅。

## 一、包装内容

开箱后，首先请确认包装内容。

- 1、主机.....1 台
- 2、DC24V 稳压开关电源.....1 个
- 3、电源线.....1 个
- 4、使用说明书.....1 份




## 二、产品概要

迷你型直流风幕机适合在自动化设备上使用，可替代离子风棒，可避免在洁净室使用离子风棒带来的“乱流”，因此，迷你卧式离子风机也称为“无气流型离子风棒”。迷你型直流脉冲风机，也称“小型风幕机” 是本公司开发的新产品，宽可做 90mm，高可做 85mm，长度可做 350mm、700mm、1100mm、1450mm。输入电压 DC24V，输出电电压+7000V，为横流风扇。

## 三、产品特点

- 1、DC24V 输入更安全
- 2、迷你系列、宽区域、大风量
- 3、适合无气源区域使用

## 四、外观尺寸

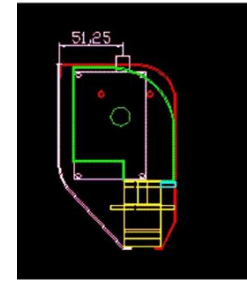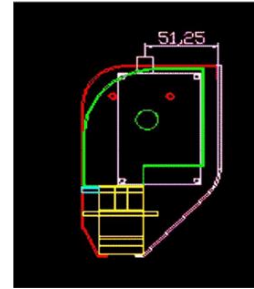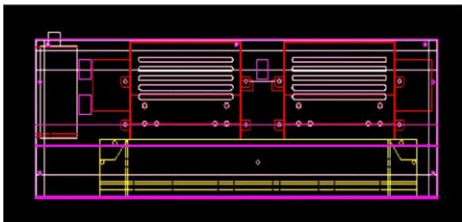

## 五、规格及参数

型号	规格尺寸
STC-W200mini	300*100*85mm
STC-W350mini	450*100*85mm
STC-W400mini	500*100*85mm
STC-W700mini	800*100*85mm
STC-W800mini	900*100*85mm
STC-W1100mini	1150*100*85mm
STC-W1200mini	1200*100*85mm
输入电压	DC24V
输出电压	±7000V
离子平衡	±5V 以内

## 六、异常报警功能

本机配置有高压电源异常报警功能，当高压电源出现下述放电异常时，高压电源报警指示灯亮灯报警。

- 1、高压输出低下时；
- 2、高压输出短路时；
- 3、高压异常放电时。

## 七、保养清洁

电极针清洁方式：手动毛刷，来回滑动清洁